

**READY  
TO  
WORK**

## **FICHAS TÉCNICAS DE NEUMÁTICOS**

04/2021

# Ficha técnica neumáticos

MICHELIN X Multi Z VG 205/75R17.5



## DATOS NEUMÁTICO

Medida:

**205/75R17.5**

Dibujo perfil:



Circunferencia de rodadura: -  
Radio bajo carga (estático): 350 mm  
Peso: 22.17 kg  
Presión: 7.20 bar

## ETIQUETA

Fabricante:

**MICHELIN**


Tipo utilización:

-

Modelo/Gama:

**X MULTI Z VG**

- Equipamiento eje delantero sin tracción
- Equipamiento eje delantero con tracción
- Equipamiento eje trasero con tracción
- Equipamiento eje sin tracción
- Neumático sin cámara
- Bajo nivel de ruido
- Neumático gemelado
- 3PMSF (copo de nieve)
- M + S (Barro + Nieve)
- CCC

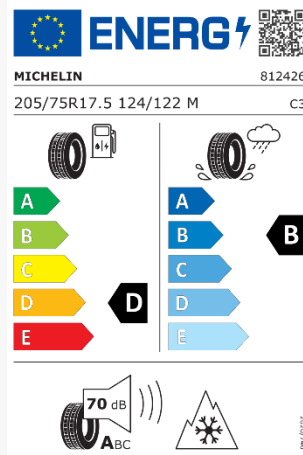

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Velocidad del código: 130 km/h

Código de velocidad: M

Capacidad de carga rueda sencilla: 1600 kg

Índice de carga rueda sencilla: 124

Índice de carga rueda gemela: 122

Capacidad de carga rueda gemela: 1500 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL GEMELADO

Velocidad del código 2: - km/h

Código de velocidad 2: -

Capacidad de carga rueda sencilla 2: - kg

Índice de carga rueda sencilla 2: -

Índice de carga rueda gemela 2: -

Capacidad de carga rueda gemela 2: - kg

# Ficha técnica neumáticos

CONTINENTAL Hybrid LS3 205/75R17.5



## DATOS NEUMÁTICO

Medida:

**205/75R17.5**

Dibujo perfil:



Circunferencia de rodadura: 2297 mm  
Radio bajo carga (estático): 353 mm  
Peso: 23.3 kg  
Presión: 7.50 bar

## ETIQUETA

Fabricante:

**CONTINENTAL**


Tipo utilización:

-

Modelo/Gama:

**Hybrid LS3**

- Equipamiento eje delantero sin tracción
- Equipamiento eje delantero con tracción
- Equipamiento eje trasero con tracción
- Equipamiento eje sin tracción
- Neumático sin cámara
- Bajo nivel de ruido
- Neumático gemelado
- 3PMSF (copo de nieve)
- M + S (Barro + Nieve)
- CCC

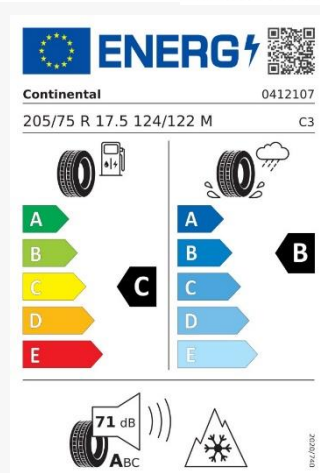

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Velocidad del código: 130 km/h

Código de velocidad: M

Capacidad de carga rueda sencilla: 1600 kg

Índice de carga rueda sencilla: 124

Índice de carga rueda gemela: 122

Capacidad de carga rueda gemela: 1500 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL GEMELADO

Velocidad del código 2: - km/h

Código de velocidad 2: -

Capacidad de carga rueda sencilla 2: - kg

Índice de carga rueda sencilla 2: -

Índice de carga rueda gemela 2: -

Capacidad de carga rueda gemela 2: - kg



# Ficha técnica neumáticos

CONTINENTAL Hybrid LD3 205/75R17.5



## DATOS NEUMÁTICO

Medida:

**205/75R17.5**

Dibujo perfil:



Circunferencia de rodadura: 2297 mm  
Radio bajo carga (estático): 353 mm  
Peso: 24.3 kg  
Presión: 7.50 bar

## ETIQUETA

Fabricante:

**CONTINENTAL**


Tipo utilización:

-

Modelo/Gama:

**Hybrid LD3**

- Equipamiento eje delantero sin tracción
- Equipamiento eje delantero con tracción
- Equipamiento eje trasero con tracción
- Equipamiento eje sin tracción
- Neumático sin cámara
- Bajo nivel de ruido
- Neumático gemelado
- 3PMSF (copo de nieve)
- M + S (Barro + Nieve)
- CCC

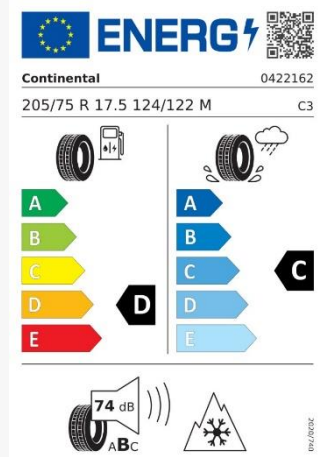

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Velocidad del código: 130 km/h

Código de velocidad: M

Capacidad de carga rueda sencilla: 1600 kg

Índice de carga rueda sencilla: 124

Índice de carga rueda gemela: 122

Capacidad de carga rueda gemela: 1500 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL GEMELADO

Velocidad del código 2: - km/h

Código de velocidad 2: -

Capacidad de carga rueda sencilla 2: - kg

Índice de carga rueda sencilla 2: -

Índice de carga rueda gemela 2: -

Capacidad de carga rueda gemela 2: - kg

# Ficha técnica neumáticos

CONTINENTAL VanContact 100 195/75R16C



## DATOS NEUMÁTICO

Medida:

**195/75R16C**

Dibujo perfil:



Circunferencia de rodadura: 2166 mm  
Radio bajo carga (estático): 345 mm  
Peso: 12.2 kg  
Presión: 4.75 bar

## ETIQUETA

Fabricante:

**CONTINENTAL**


Tipo utilización:

-

Modelo/Gama:

**VanContact 100**

- Equipamiento eje delantero sin tracción
- Equipamiento eje delantero con tracción
- Equipamiento eje trasero con tracción
- Equipamiento eje sin tracción
- Neumático sin cámara
- Bajo nivel de ruido
- Neumático gemelado
- 3PMSF (copo de nieve)
- M + S (Barro + Nieve)
- CCC

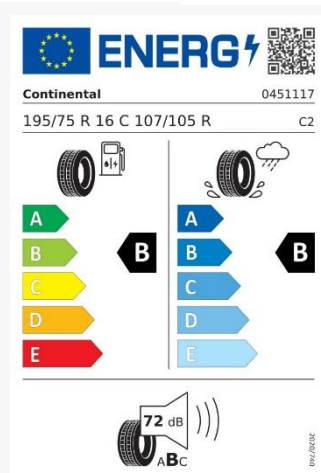

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Velocidad del código: 170 km/h

Código de velocidad: R

Capacidad de carga rueda sencilla: 975 kg

Índice de carga rueda sencilla: 107

Índice de carga rueda gemela: 105

Capacidad de carga rueda gemela: 925 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL GEMELADO

Velocidad del código 2: - km/h

Código de velocidad 2: -

Capacidad de carga rueda sencilla 2: - kg

Índice de carga rueda sencilla 2: -

Índice de carga rueda gemela 2: -

Capacidad de carga rueda gemela 2: - kg

# Ficha técnica neumáticos

CONTINENTAL VanContact 4Season  
195/75R16C



## DATOS NEUMÁTICO

Medida:

**195/75R16C**

Dibujo perfil:



Circunferencia de rodadura: 2115 mm  
Radio bajo carga (estático): 323 mm  
Peso: 12.3 kg  
Presión: 4.75 bar

## ETIQUETA

Fabricante:

**CONTINENTAL**


Tipo utilización:

-

Modelo/Gama:

**VanContact 4Season**

- Equipamiento eje delantero sin tracción
- Equipamiento eje delantero con tracción
- Equipamiento eje trasero con tracción
- Equipamiento eje sin tracción
- Neumático sin cámara
- Bajo nivel de ruido
- Neumático gemelado
- 3PMSF (copo de nieve)
- M + S (Barro + Nieve)
- CCC

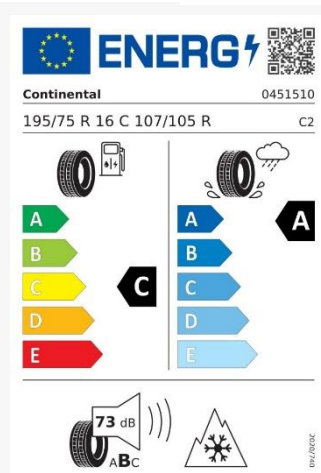

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Velocidad del código: 170 km/h

Código de velocidad: R

Capacidad de carga rueda sencilla: 975 kg

Índice de carga rueda sencilla: 107

Índice de carga rueda gemela: 105

Capacidad de carga rueda gemela: 925 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL GEMELADO

Velocidad del código 2: - km/h

Código de velocidad 2: -

Capacidad de carga rueda sencilla 2: - kg

Índice de carga rueda sencilla 2: -

Índice de carga rueda gemela 2: -

Capacidad de carga rueda gemela 2: - kg

# Ficha técnica neumáticos

CONTINENTAL VanContact 100 205/75R16C



## DATOS NEUMÁTICO

Medida:

**205/75R16C**

Dibujo perfil:



Circunferencia de rodadura: 2163 mm  
Radio bajo carga (estático): 326 mm  
Peso: 15 kg  
Presión: 5.25 bar

## ETIQUETA

Fabricante:

**CONTINENTAL**


Tipo utilización:

-

Modelo/Gama:

**VanContact 100**

- Equipamiento eje delantero sin tracción
- Equipamiento eje delantero con tracción
- Equipamiento eje trasero con tracción
- Equipamiento eje sin tracción
- Neumático sin cámara
- Bajo nivel de ruido
- Neumático gemelado
- 3PMSF (copo de nieve)
- M + S (Barro + Nieve)
- CCC

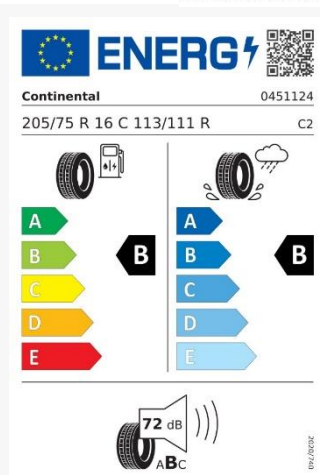

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Velocidad del código: 170 km/h

Código de velocidad: R

Capacidad de carga rueda sencilla: 1150 kg

Índice de carga rueda sencilla: 113

Índice de carga rueda gemela: 111

Capacidad de carga rueda gemela: 1090 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL GEMELADO

Velocidad del código 2: - km/h

Código de velocidad 2: -

Capacidad de carga rueda sencilla 2: - kg

Índice de carga rueda sencilla 2: -

Índice de carga rueda gemela 2: -

Capacidad de carga rueda gemela 2: - kg

# Ficha técnica neumáticos

CONTINENTAL VanContact 4Seasons  
205/75R16C



## DATOS NEUMÁTICO

Medida:

**205/75R16C**

Dibujo perfil:



Circunferencia de rodadura: 2072 mm  
Radio bajo carga (estático): 330 mm  
Peso: 15 kg  
Presión: 5.25 bar

## ETIQUETA

Fabricante:

**CONTINENTAL**


Tipo utilización:

-

Modelo/Gama:

**VanContact 4Seasons**

- Equipamiento eje delantero sin tracción
- Equipamiento eje delantero con tracción
- Equipamiento eje trasero con tracción
- Equipamiento eje sin tracción
- Neumático sin cámara
- Bajo nivel de ruido
- Neumático gemelado
- 3PMSF (copo de nieve)
- M + S (Barro + Nieve)
- CCC

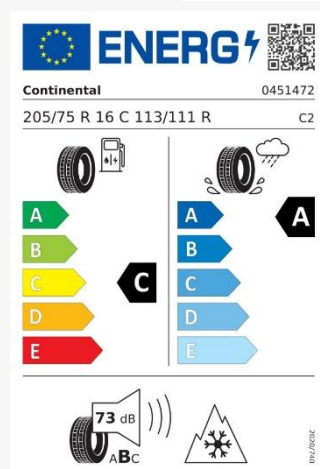

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Velocidad del código: 170 km/h

Código de velocidad: R

Capacidad de carga rueda sencilla: 1150 kg

Índice de carga rueda sencilla: 113

Índice de carga rueda gemela: 111

Capacidad de carga rueda gemela: 1090 kg

## INFORMACIÓN ADICIONAL GEMELADO

Velocidad del código 2: - km/h

Código de velocidad 2: -

Capacidad de carga rueda sencilla 2: - kg

Índice de carga rueda sencilla 2: -

Índice de carga rueda gemela 2: -

Capacidad de carga rueda gemela 2: - kg